




正视图
Front view

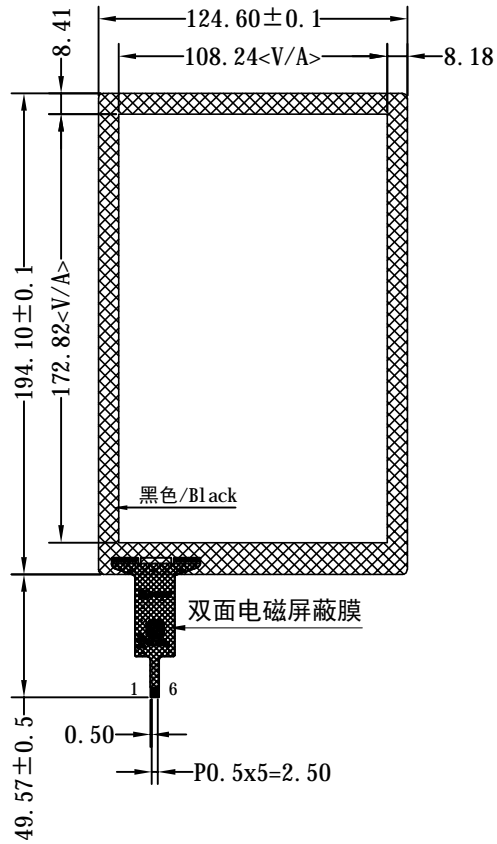

侧视图
Side view

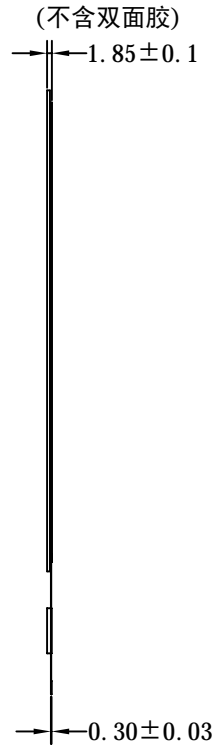

背视图
Back view

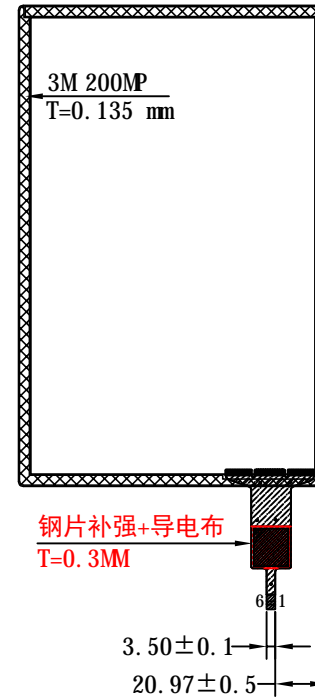

Pin_SIGNAL	
1	VDD
2	INT
3	GND
4	SDA
5	SCL
6	RTN
/	
/	
/	

触摸构成 Touch constitute	Glass+Glass/总厚度: 1.85±0.1mm(不含背胶)		
联接方式 Connection method	FFC/6P/0.5MM间距	表面硬度 Surface hardness	6H
接口 Interface	IIC	驱动芯片 Driver IC	GT911
工作电压 Operating Voltage	VDD=3.3V, IOVDD=3.3V(Typ)	CTP 工作环境 CTP working environment	-20°C ~ 70°C, ≤90%RH
透光率 Transmittance	≥85%	CTP 储存环境 CTP Storage environment	-30°C ~ 80°C, ≤90%RH



产品型号 Product model	CTPH080B7		
比例 Scale	1:1	设计制图 Design	Li u. YL
日期 Date	2023-09-06		
版本 Ver	V0	单位 Unit	MM
公差 Tol.	±0.2		